

LCR210 蘋果讀卡器配合記憶卡使用出現需要格式化記憶卡的提示。

- 本文檔說明適用於記憶卡預留未分配磁碟區而導致 iStick Pro 3.0 App 不斷出現需要格式化記憶卡的示。


- 以下型號為已知記憶卡有預留約 16MB 未分配磁碟區

品牌: Toshiba 型號: Exceria 64GB (M301) / Exceria 128GB (M302) / Exceria Pro 64GB (M401)

更新日期: 2018.01.26

**聲明: 本公司對因錯誤操作而導致的資料或檔案損失並不負上任何責任。**


點選工具列的“檔案總管”

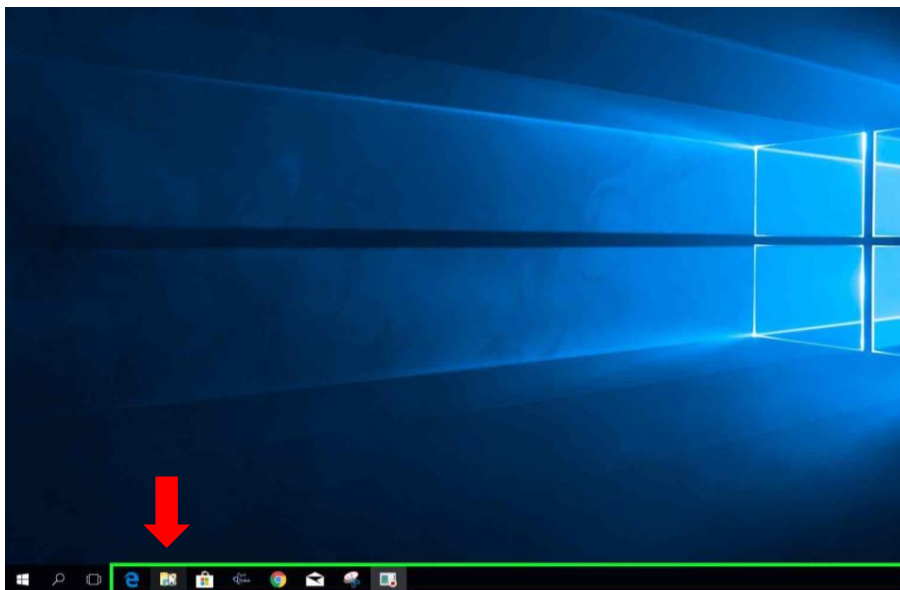

開啟“檔案總管”後，選取“本機”



選取“本機”後，按工具列的“管理”  
開啟電腦管理

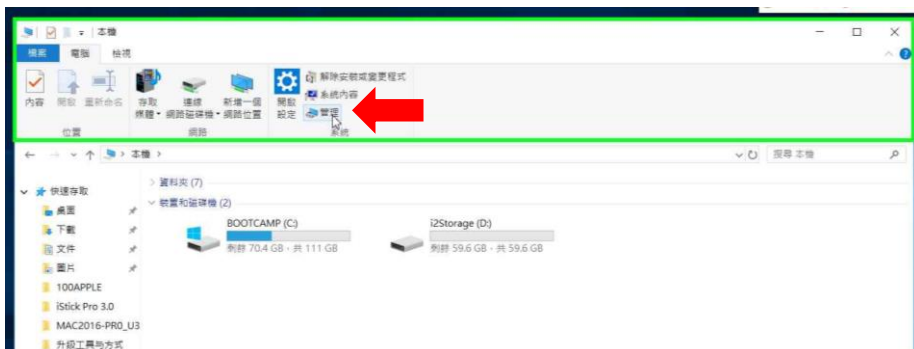

電腦管理 > 存放設備 > 磁碟管理

點選記憶卡磁碟區\* (如右圖: (D))


59.62GB)

選取該磁區 > 按右鍵

\*不同的記憶卡的磁碟區大小及代號有所不同

\*\*在進行此動作前，請必須清楚了解記憶卡是屬於那


一個磁碟區，錯誤刪除磁碟區將導致的資料遺失。

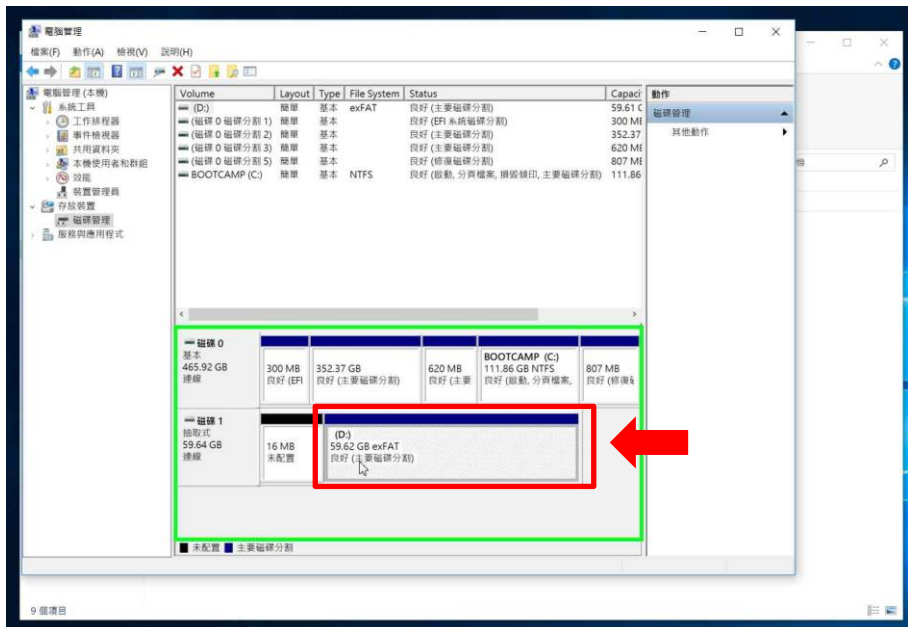


在選單上選取 “刪除磁碟區(D)...”

\*刪除磁碟區將把儲存在記憶卡中的資料完任刪除，並不可能還原。在進行此動作時，必須確保儲存在記憶卡中的資料完全備份至其他儲存裝置。


本公司對因錯誤刪除磁碟區而導致的資料遺失並不負上任何責任。

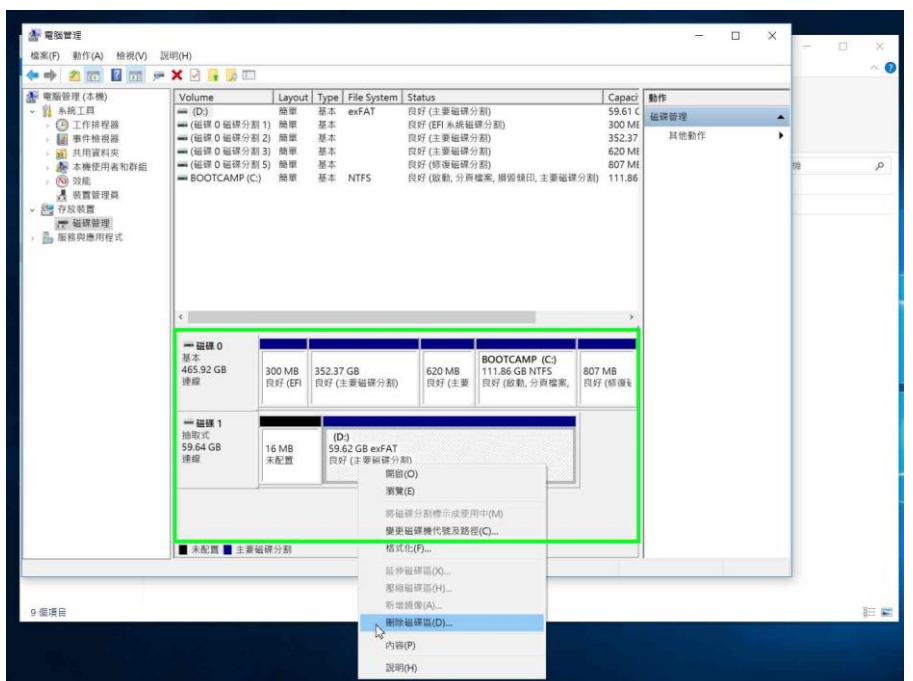


選 “是(Y)” 確定刪除磁碟區

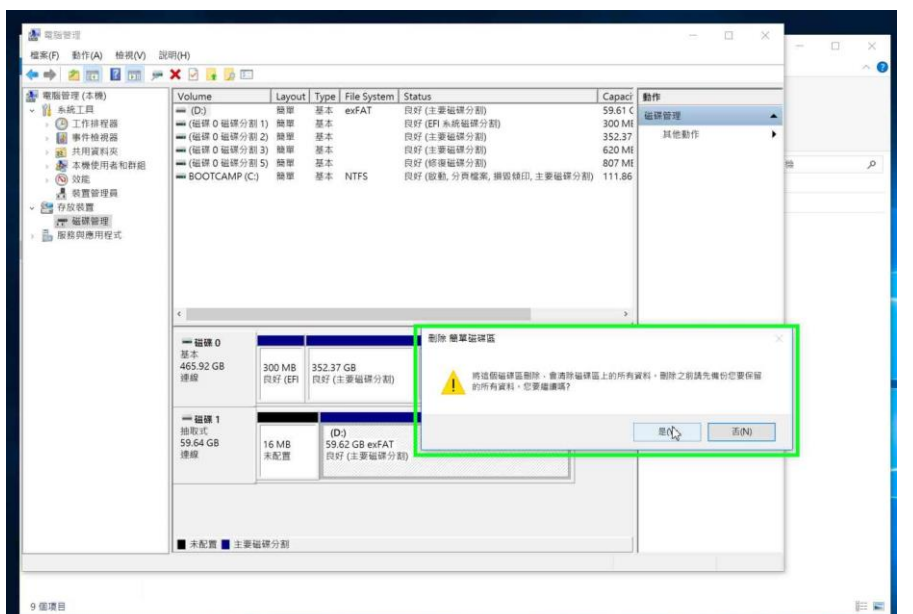


當完成刪除後，會由原本顯示的一部份是黑色及一部份是藍色轉為全黑色

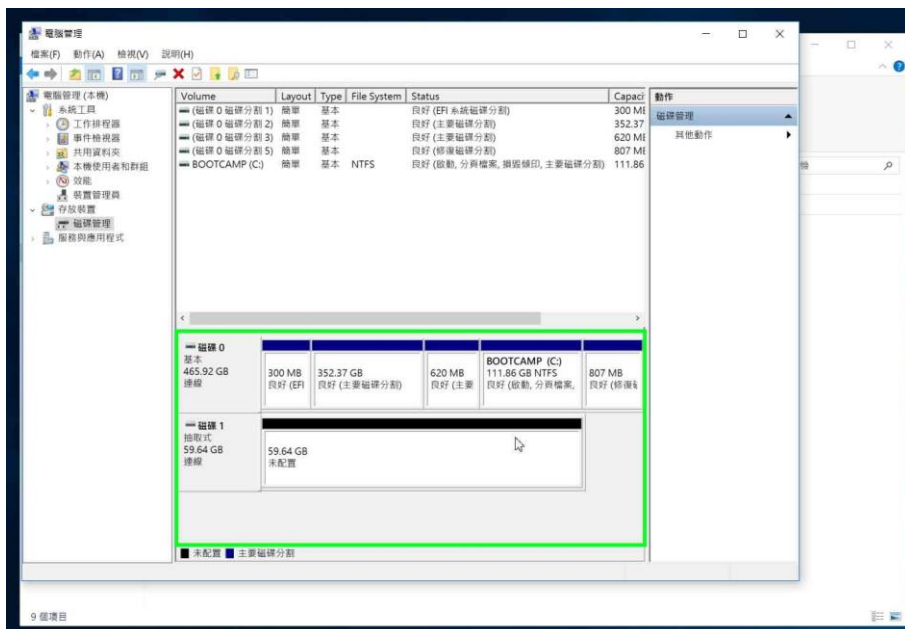


點磁碟區(黑色的部份) > 按右鍵 > 選取新增簡單磁碟區

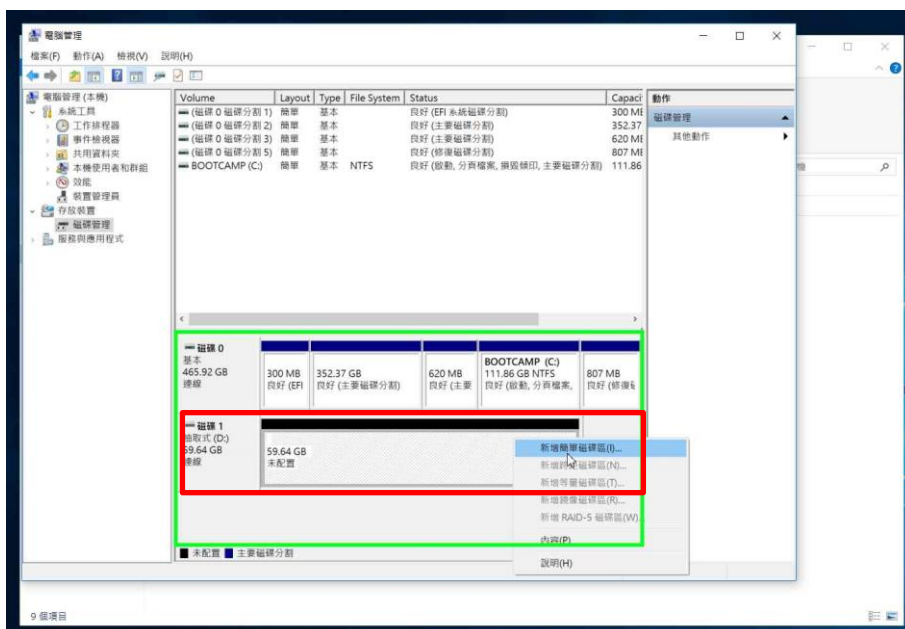

按 “下一步(N)” 繼續

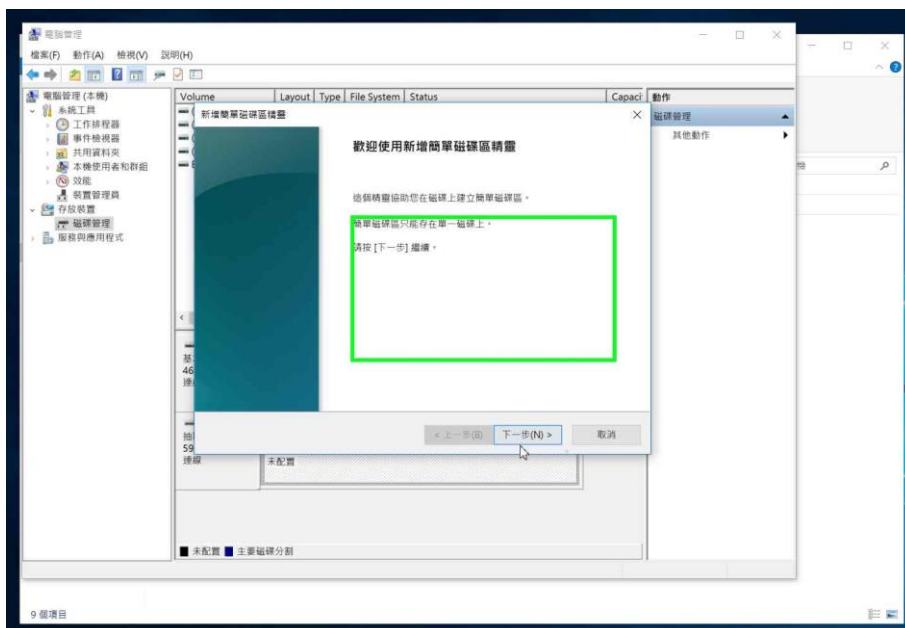


到達此步驟，不需要更改任何數值，  
點選 “下一步(N)” 繼續

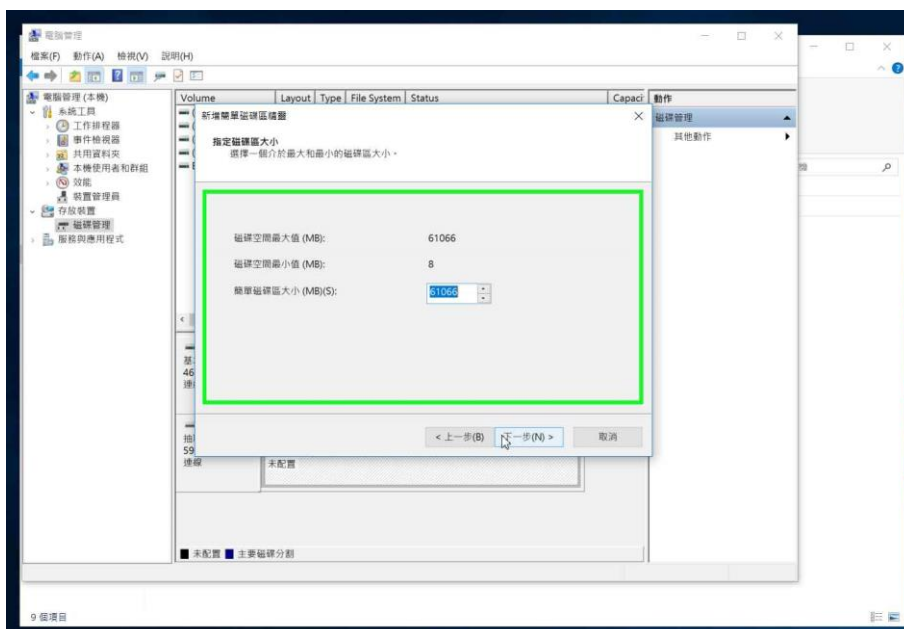


點選 “用下列設定將這個磁碟區格式化(O)”

- > 檔案格式(F): 選 “exFAT”
- > 配置單位大小(A): 不用變改
- > 磁碟區標籤(V): 填上 i2Storage

點選 “下一步(N)” 繼續

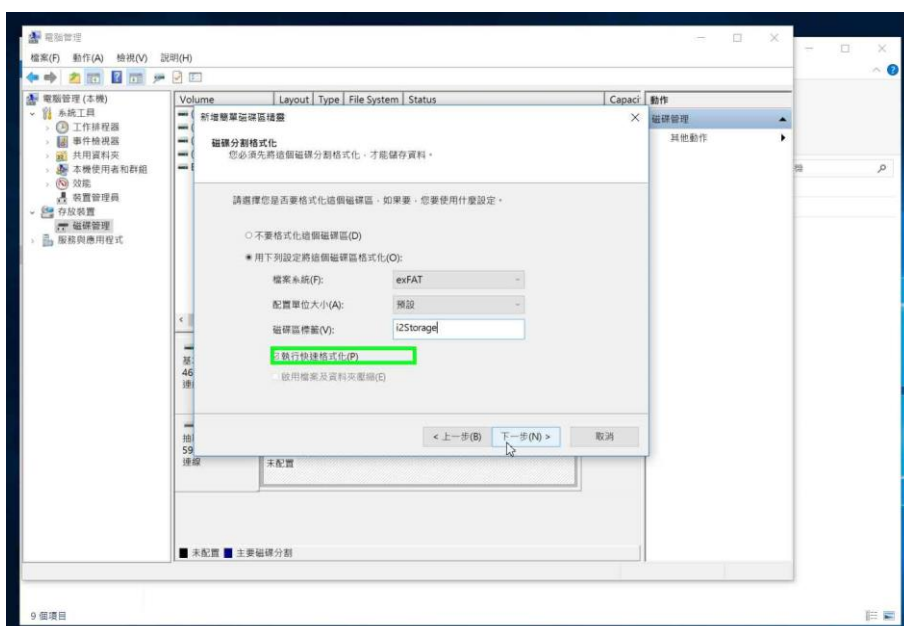

點選 “完成” 以完成格式化程序

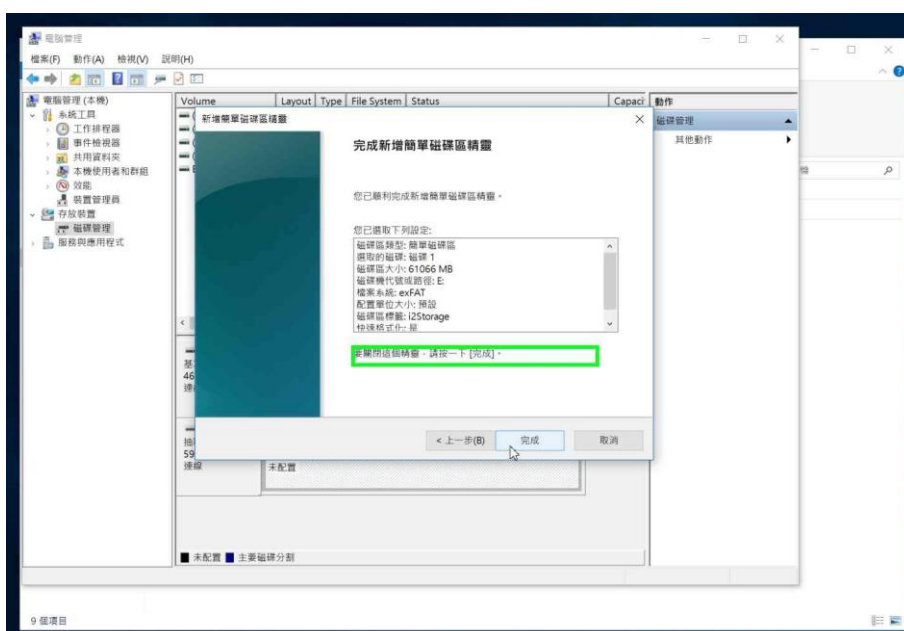

當成功格式化後，磁碟區會由黑色轉為藍色。

